

Sistema VENTUS F200

Mando a Distancia



■ Aplicación.

Campo de aplicación para mandos a distancia superpuestos
Bastidores abatibles u oscilante interior individuales o de grupo

■ Diseños

Mando a distancia VENTUS F200

Tipo plano con compases horizontales para bastidores abatibles rectangulares, barra vertical y horizontal recubierta de un perfil de aluminio.


■ Variantes de mando.

Palanca de mano.

Palanca de mano y transmisión barra.


Opciones de altura.

1800mm. y 3300mm.

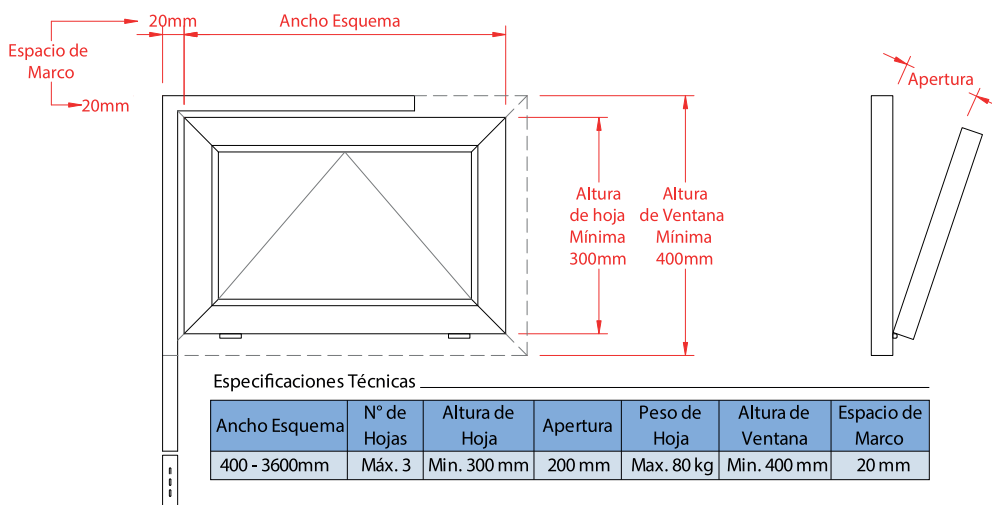

Esquemas Posibles

Esquema 1N

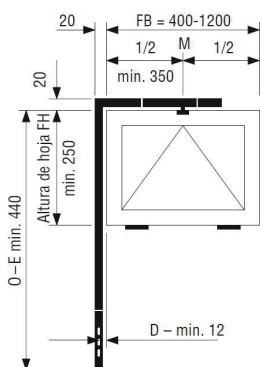


	Rango	Cant.	Referencia
1.- Kit base Ventus F200		1	K-15247-00-0-*
2.- Barra Transmisión	1800 mm	1	9-25476-18-0-1
	3300 mm	1	9-25476-33-0-1
3.- Convertor Barra Transmisión	1800 mm	1	9-33444-18-0-*
	3300 mm	1	9-33444-33-0-*

* Bisagras, según especificación por peso y ancho de hoja.

ESQUEMA 1N

Esquema 2N

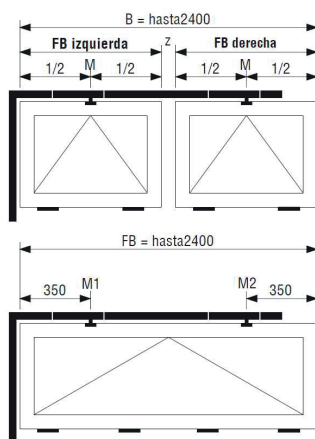


	Rango	Cant.	Referencia
1.- Kit base Ventus F200		1	K-15247-00-0-*
2.- Compás Ventus F200		1	K-15013-00-0-*
3.- Soporte Ventus F200		1	K-15224-00-0-*
4.- Barra Transmisión	1800 mm	1	9-25476-18-0-1
	3300 mm	1	9-25476-33-0-1
5.- Convertor Barra Transmisión	1800 mm	1	9-33444-18-0-*
	3300 mm	1	9-33444-33-0-*

* Bisagras, según especificación por peso y ancho de hoja.

ESQUEMA 2N

Esquema 3N

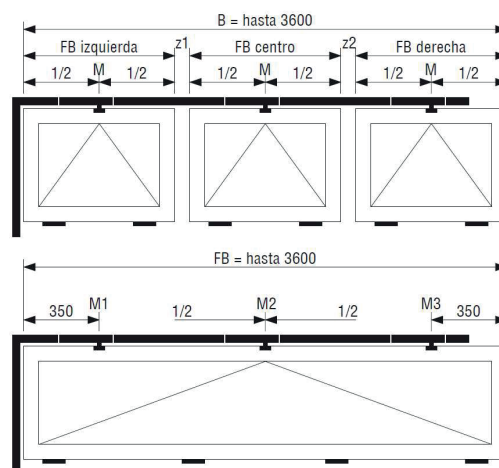

	Rango	Cant.	Referencia
1.- Kit base Ventus F200		1	K-15247-00-0-*
2.- Compás Ventus F200		2	K-15013-00-0-*
3.- Soporte Ventus F200		2	K-15224-00-0-*
4.- Barra Transmisión	1800 mm	1	9-25476-18-0-1
	3300 mm	1	9-25476-33-0-1
5.- Convertor Barra Transmisión	1800 mm	1	9-33444-18-0-*
	3300 mm	1	9-33444-33-0-*

* Bisagras, según especificación por peso y ancho de hoja.

ESQUEMA 3N

Para mayor información, visita www.herrajes.cl y conoce más de nuestra gama de Insumos.

Vorsprung mit System

