

CC-Bonding es un sellante elástico, mono componente de curado neutro, especialmente formulado para sellar juntas y uniones en construcción.


Al contar con fungicida, permite también su uso en aplicaciones sanitarias.

CC-Bonding está construida 100% por silicona con mayor durabilidad, resistencia al envejecimiento, mínima contracción y nulo agrietamiento.

Su alta flexibilidad permite movimientos de hasta +/- 12,5% respecto al ancho original de la junta.



## SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO:

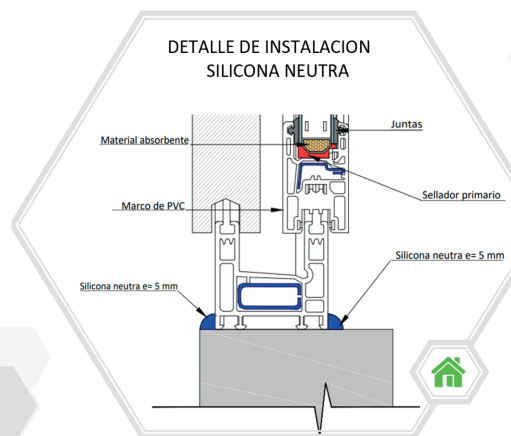

- Tiene excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, PVC, policarbonato, madera, mortero y concreto.
- Diseñada especialmente para el sellado elástico e impermeable de junta en interiores y exteriores de puertas y ventanas.
- Contiene fungicida (Multipropósito / Anti-hongos).
- Secado al tacto en 10 minutos. Remueve el enmascarado inmediatamente después de este tiempo. Secado completo en 36 horas.
- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de partes sueltas.
- Siempre y para confirmar que la adhesión sea óptima sobre los materiales porosos o no porosos, se recomienda hacer una prueba antes de iniciar cualquier proyecto.
- Se debe mantener en lugar fresco y seco bajo los 27°C.
- Su formato es de 300ml.
- Duración 12 meses.
- Caja: 1 = 24 unidades.



**APLICADOR STANDARD**

Código	Descripción
L-23810-00-0-1	Silicona Antracita Caja 24x300ml.
L-23810-00-0-5	Silicona Marrón Caja 24x300ml.
L-23810-00-0-6	Silicona Negra Caja 24x300ml.
L-23810-00-0-7	Silicona Blanca Caja 24x300ml.
L-23811-00-0-5	Silicona Café Roble Caja 24x300ml.